



STAR75

$U_w = 0.94 \text{ W/M}^2\text{K}^*$

*AFMETINGEN: 1230 MM X 1480 MM; UG: 0.6 W/M²K & PSI: 0.036 W/MK

Super isolerend
Geschikt voor lage energie woningen




aliplast[®]
aluminium systems

Star75


Stijlvarianten



STAR75

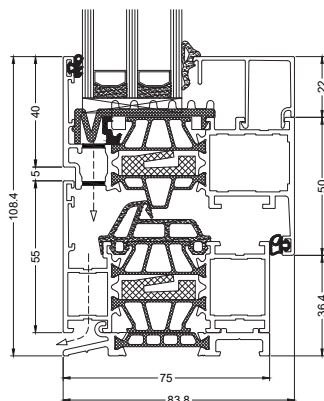


RAAM

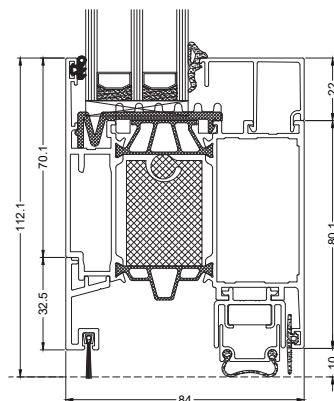

DEUR




STAR75
VERBORGEN
VLEUGEL

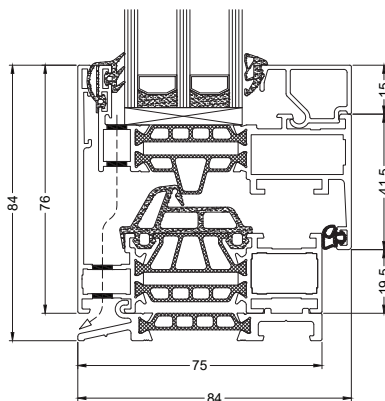

RAAM



STAR75 LUXUS

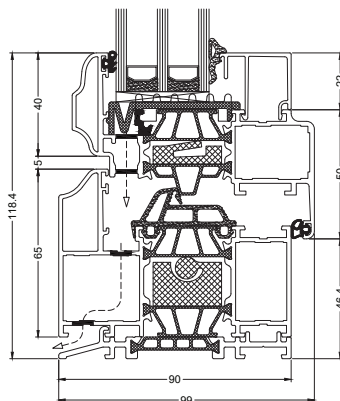

RAAM

Star 75

Stijlvarianten



Star75



Star75 VV



Star75 LUX

Minimale aanzichtbreedte binnen-draaiend raam	Kader: 55 mm Vleugel: 45 mm	Kader/vleugel: 76 mm	Kader: 65 mm Vleugel: 45 mm
Minimale aanzichtbreedte binnen-draaiende vlakke deur	Kader: 70 mm Vleugel: 72 mm	NVT	NVT
Minimale aanzichtbreedte buiten-draaiende vlakke deur	Kader: 50 mm Vleugel: 92 mm	NVT	NVT
Minimale aanzichtbreedte T-profiel	77 mm	136 mm	77 mm
Inbouwdiepte kader	75 mm	75 mm	90 mm
Inbouwdiepte vleugel	84 mm	84 mm	94 mm
Sponninghoogte	22 of 25 mm	15 mm of 25 mm	22 mm
Glasdikte	Kader: 12 mm - 60 mm Vleugel: 21 mm - 69 mm	Kader: 12 mm - 60 mm Vleugel: 26 mm - 58 mm	Kader: 12 mm - 60 mm Vleugel: 21 mm - 69 mm
Thermische isolatie	Ramen: 34 mm Vlakke deuren: 22 mm	Ramen: 34 mm	Ramen: 34 mm

Star75

PRESTATIENIVEAU

	Star75	Star75 Verborgen vleugel	Star75 Luxus
 U-WAARDE	Uw = 0.94 W/m²K Uf tot 1.1 W/m²K afhankelijk van de kader-vleugelcombinatie (NBN EN ISO 10077-2)	Uw = 1.2 W/m²K Uf tot 1.7 W/m²K afhankelijk van de kader-vleugelcombinatie (NBN EN ISO 10077-2)	Uw = 0.94 W/m²K Uf tot 1.1 W/m²K afhankelijk van de kader-vleugelcombinatie (NBN EN ISO 10077-2)
 LUCHTDICHTHEID	Klasse 4 (NBN EN 12207)	Klasse 4 (NBN EN 12207)	Klasse 4 (NBN EN 12207)
 WATERDICHTHEID	Klasse 9A (NBN EN 12208)	Klasse E750 (NBN EN 12208)	Klasse 9A (NBN EN 12208)
 WEERSTAND TEGEN WIND	Klasse C4 (NBN EN 12210)	Klasse C3 (NBN EN 12210)	Klasse C4 (NBN EN 12210)
 INBRAAKWERENDHEID	RC2 (NEN 5096 & ENV 1627)	NVT	RC2 (NEN 5096 & ENV 1627)
 BEDIENINGSKRACHTEN	Klasse 1 (NBN EN 13115)	Klasse 1 (NBN EN 13115)	Klasse 1 (NBN EN 13115)
 AKOESTIEK	tot 47.1dB (-1 ; -4)	tot 46dB (-1.9 ; -6.1)	tot 47.1dB (-1 ; -4)

TOEPASSINGEN

- Vaste ramen
- Draairamen:
 - Enkel of dubbel opendraaiend met mogelijkheid tot kip-stand
 - Mogelijke draairichtingen: binnen opendraaiend
- Vlakke en opdekdeuren, zowel enkel als dubbel opendraaiend en binnen- als buitendraaiend (RS + RS LUX)
- Binnenopendraaiende raamdeur met dorpel (RS VV)

MATERIAAL

Aluminium

- Legering Al MgSi 05 - F22
- Mechanische kenmerken (NBN EN 755-2)

Toleranties

- Wanddikten en afmetingen van de profielen volgens NBN EN 12020-2

Dichtingen

- EPDM volgens NBN EN 12365

Thermische onderbreking

- Hoogisolierende noryl strips

OPPERVLAKTEBEHANDELING

- Elektrostatische "Powder Coating": volgens de richtlijnen van Qualicoat **seaside** in alle gangbare RAL-kleuren zowel glanzend als mat met Qualicoat licentie n°219
- Timeless Colours: tijdloze kleuren zowel in mat, glanzend als structuur met een lakgarantie van 25 jaar
- Pure: architecturale kleurentrend met pure matte en structuur (lakgarantie van 25 jaar) kleuren
- Structuurlak: derde generatie en beste kwaliteit van poederlak
- Life Colours: matte structuurlakken
- Lakanodisatie: de kwaliteiten van een uitmuntende lak en de 'look' van een anodisatie afwerking
- Houtstructuur: kleurengamma met de uitstraling van echt hout
- Metal effects: kleurengamma dat de effecten van metaal (dat verouderd is door de tijd) reproduceert

Alle lakwerk wordt geleverd met een 15-jarig seaside garantiecertificaat.

Bovendien wordt er u een seaside garantie van 25 jaar aangeboden op het TC-, PT-, MT- en T-kleurenaanbod.



ALIPLAST NV

WAASLANDLAAN 15 | B - 9160 LOKEREN

TEL +32 9 340 55 55 | INFO@ALIPLAST.COM | WWW.ALIPLAST.COM

F-RS-NL-10/2018