




MAX LIGHT SCHUIFSYSTEMEN



Maximaliseer licht, luxe en isolatie met de
Max Light schuifsystemen

aliplast[®]
aluminium systems

Ultraglide Max Light

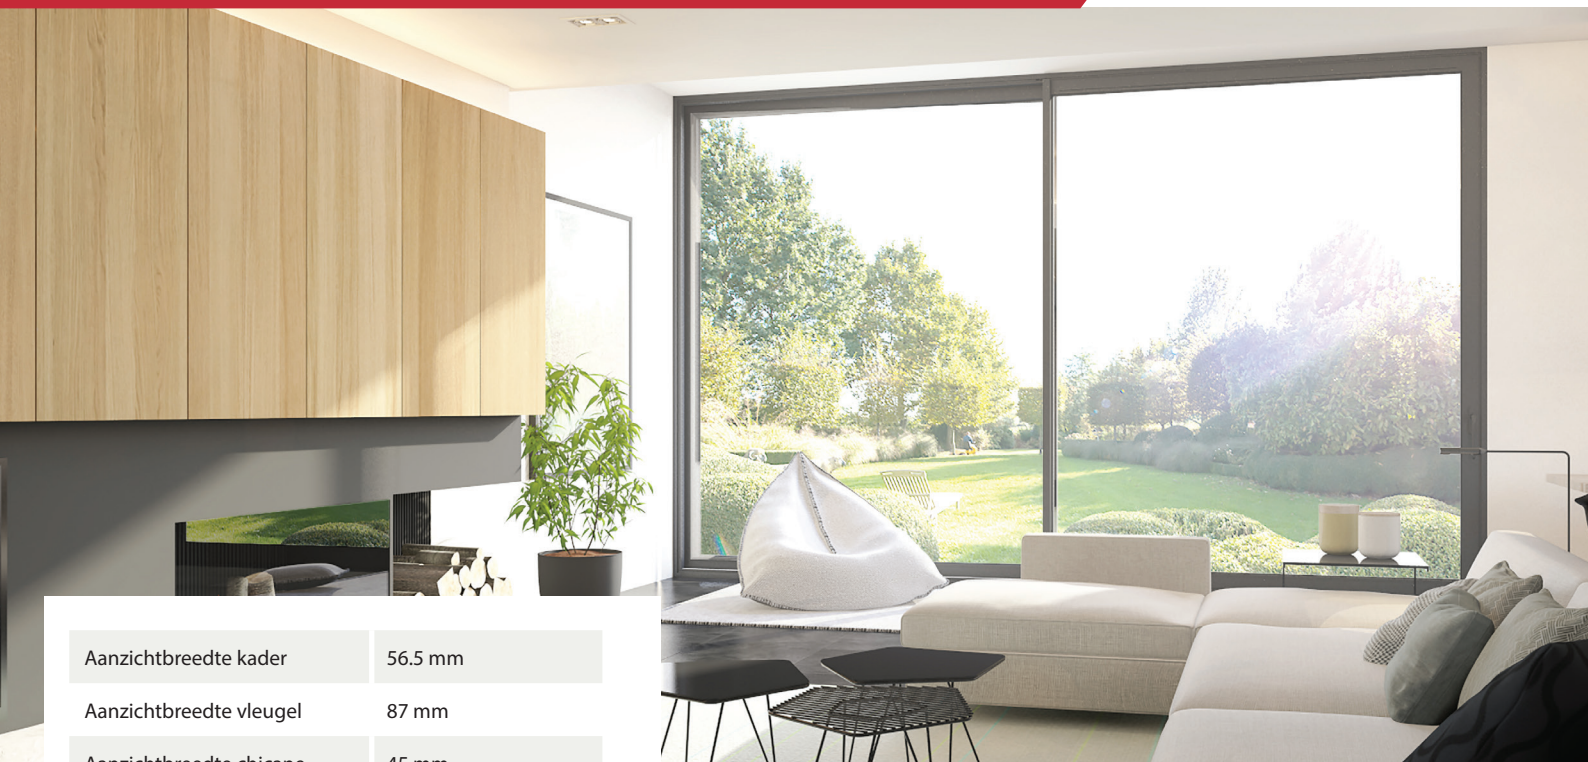


Aanzichtbreedte kader	56.5 mm
Aanzichtbreedte vleugel	87 mm
Aanzichtbreedte chicane	45 mm
Inbouwdiepte kader	153 mm
Inbouwdiepte vleugel	67 mm
Inbouwdiepte chicane	153 mm & 176 mm
Sponninghoogte	22 mm
Beglazing monorail	7 mm - 51 mm
Beglazing vleugel	7 mm - 51 mm

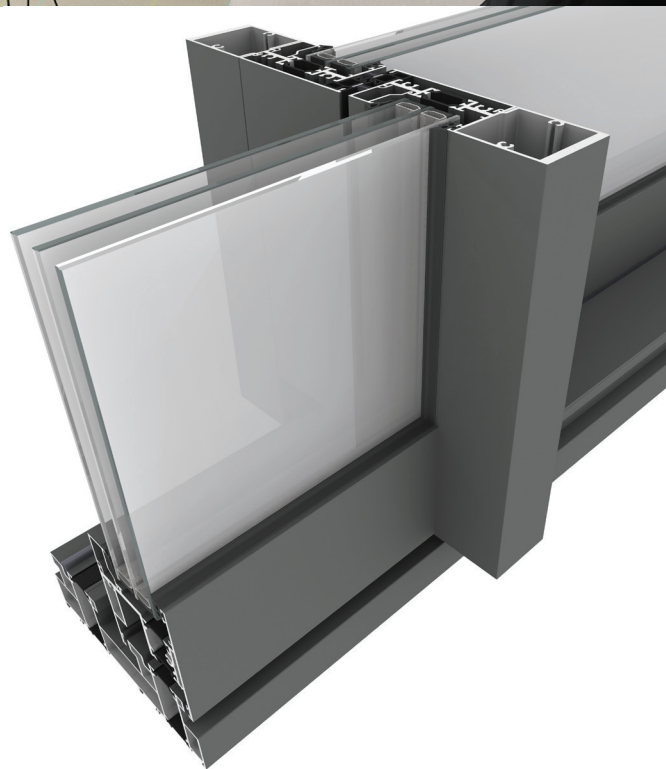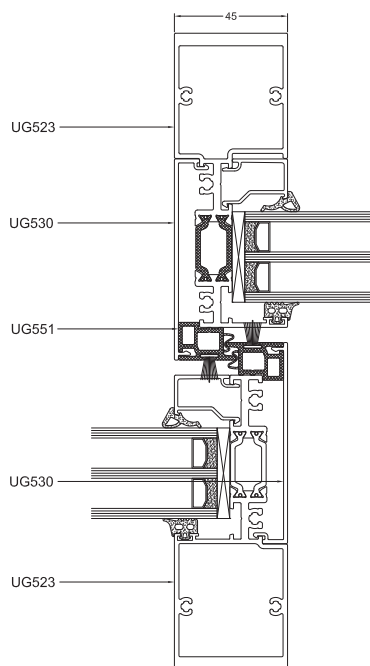


***“DISCOVER A NEW
WAY OF LIGHT”***

VG500 Max Light

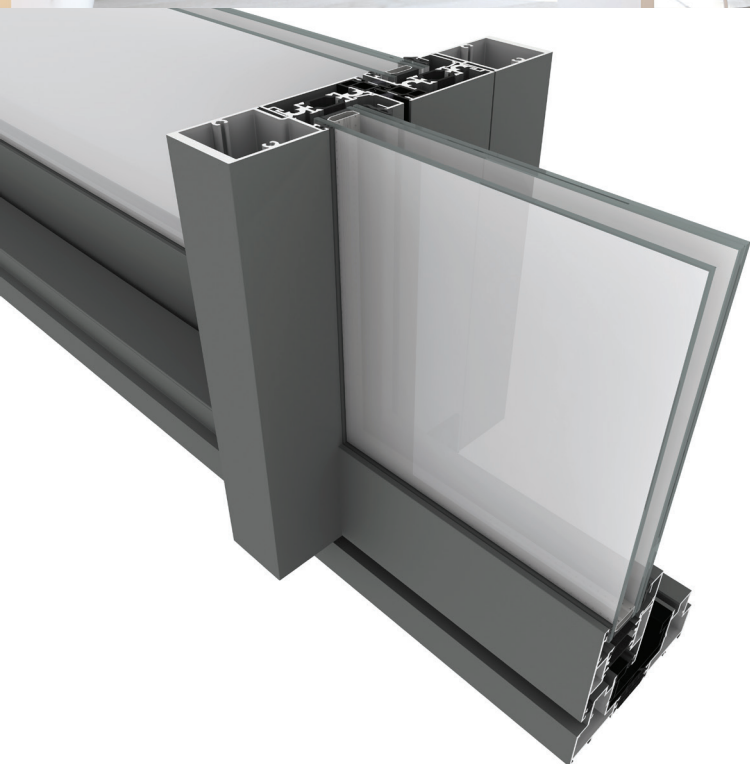

Aanzichtbreedte kader	52 mm
Aanzichtbreedte vleugel	74 mm (schuif) & 90 mm (hefschuif)
Aanzichtbreedte chicane	45 mm
Inbouwdiepte kader	118 mm & 141.5 mm
Inbouwdiepte vleugel	51 mm
Inbouwdiepte chicane	117.7 mm - 217.7 mm
Sponninghoogte	20 mm
Beglazing monorail	17 mm - 60 mm
Beglazing vleugel	6 mm - 36 mm

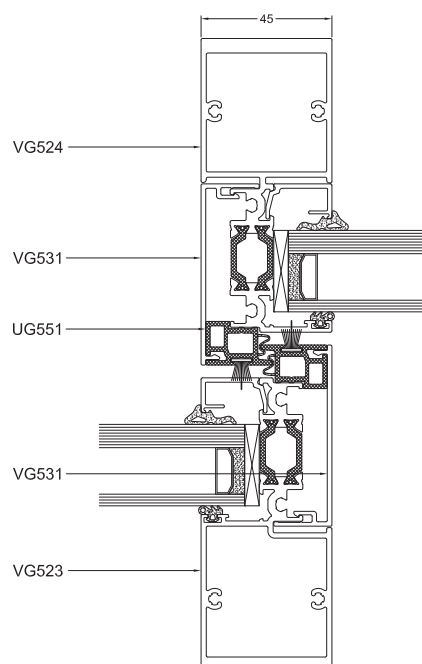

Max Light

PRESTATIENIVEAU

	VG500	UG
 U-WAARDE	Uf tot 1.5 W/m²K afhankelijk van de kader-vleugelcombinatie (NBN EN ISO 10077-2)	Uf tot 1.0 W/m²K afhankelijk van de kader-vleugelcombinatie (NBN EN ISO 10077-2)
 LUCHTDICHTHEID	Klasse 4 (NBN EN 12207)	Klasse 4 (NBN EN 12207)
 WATERDICHTHEID	Klasse 8A (NBN EN 12208)	Klasse E750 (NBN EN 12208)
 WEERSTAND TEGEN WIND	Klasse C3 (NBN EN 12210)	Klasse C5 (NBN EN 12210)
 SCHOKWEERSTAND	Klasse 4 (NBN EN 13049)	NVT
 INBRAAKWERENDHEID	RC2 (NEN 5096 & ENV 1627)	RC2 (NEN 5096 & ENV 1627)
 BEDIENINGSKRACHTEN	Klasse 1 (NBN EN 13115)	Klasse 1 (NBN EN 13115)
 AKOESTIEK	NVT	- Rw 40dB (-1, -4) - Rw 43dB (-2, -6)

BIJZONDERE KENMERKEN

- 3 kamersysteem
- Sluitwerk: Sobinco (schuifstelsel)/Hautau (hefschuifstelsel)
- Max. vleugelgewicht: 250 kg (schuifstelsel) & 300kg (VG500 ML) 440 kg (UG ML) (hefschuifstelsel)
- Montage in verstek met interne hoekverbinders, naar keuze te persen of te schroeven
- Extra isolerende vulstukken mogelijk
- SKG inbraak gecertificeerd

MATERIAAL

Aluminium

- Legering Al MgSi 05 - F22
- Mechanische kenmerken (NBN EN 755-2)

Toleranties

- Wanddikten en afmetingen van de profielen volgens NBN EN 12020-2

Dichtingen

- EPDM volgens NBN EN 12365

Thermische onderbreking

- Hoogisolierende noryl strips
- Polyamide (PA 6.6.25) strippen versterkt met 25 % glasvezel met draadlijm met technische goedkeuring (ATG/H 726)

UITVOERINGEN

- Monorail binnen- en buitenbeglazing, duorail en trirail
- Schuif en hefschuif
- Hoekopstelling 90° vleugel/vleugel(UG ML)
- Hoekopstelling 90° glas/glas
- Vlakke dorpel

OPPERVLAKTEBEHANDELING

- Elektrostatische "Powder Coating": volgens de richtlijnen van Qualicoat **seaside** in alle gangbare RAL-kleuren zowel glanzend als mat met Qualicoat licentie n°219
- Timeless Colours: tijdloze kleuren zowel in mat, glanzend als structuur met een lakgarantie van 25 jaar
- Pure: architecturale kleurentrend met pure matte en structuur (lakgarantie van 25 jaar) kleuren
- Life Colours: matte structuurlakken
- Lakanodisatie: de kwaliteiten van een uitmuntende lak en de 'look' van een anodisatie afwerking
- Houtstructuur: kleurengamma met de uitstraling van echt hout
- Metal effects: kleurengamma dat de effecten van metaal (dat verouderd is door de tijd) reproduceert

Alle lakwerk wordt geleverd met een 15-jarig seaside garantiecertificaat.

Bovendien wordt er u een seaside garantie van 25 jaar aangeboden op het TC-, PT-, MT- en T-kleurenaanbod.

ALIPLAST NV

WAASLANDLAAN 15 | B - 9160 LOKEREN
TEL +32 9 340 55 55 | INFO@ALIPLAST.COM | WWW.ALIPLAST.COM